




# GCCT01D

**Multimodul-Klimasystem  
z.B. für Container mit  
19" Racks, USV- oder  
Maschinenräumen usw.**

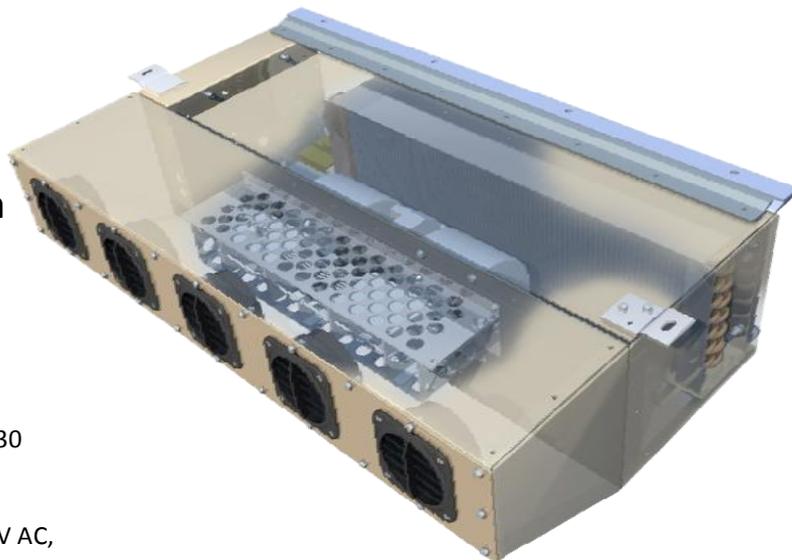

**Maße B\*T\*H in mm** Ab 907 \* 554 \* 230  
(je nach Leistung)  
**Gewicht** Ab 30 kg  
**Stromversorgung** 24V DC oder 240V AC,  
50Hz/60Hz

**Umgebungsluft** -32°C bis 55°C

**Erzeugte Kaltluft** 16-30° C  
**Kältemittel** R134a  
**Kälteleistung** 3,5 kW bis 16 kW  
**Prinzip** Direktverdampfung  
**Heizung** 1,6 kW bis ca. 8 kW

**Einsatzbereich** Stationär, in Containern  
und mobilen  
Maschinenräumen

**Einsatzklima** Wüste, Tropen,  
optional Maritim

**Lackierung** Nach MIL-Standards, nach  
Kundenvorgabe, unlackiert

**Alternative  
Bezeichnungen** GCCT01D, KDV01V408

